



Verwenden Sie beide Hände zum Arbeiten, um die grösstmögliche Kraftübertragung zu erreichen.

# Strongrip-J™

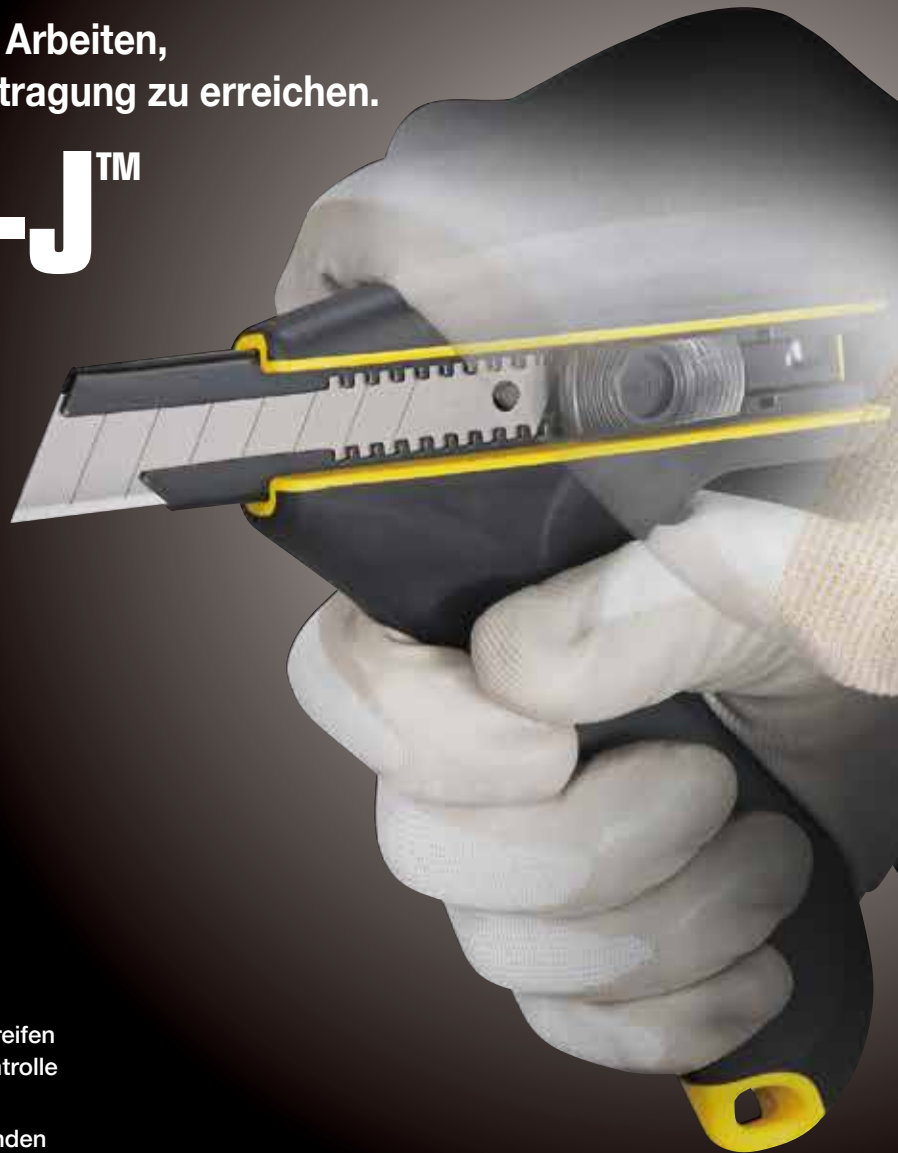

- Legen Sie die eine Hand auf die Griffoberseite und greifen Sie den Griff mit der anderen Hand. Dies gibt mehr Kontrolle und Kraft beim Schneiden.
- Praktische Größe für die Verwendung mit beiden Händen und für die Werkzeugtasche.
- 1,0 mm starke und gehärtete Klingenführung. Hervorragende Klingenhaltbarkeit.
- Die neue Klingenführung stützt die Klingenkante und verhindert das Abbrechen der Cutterklinge.

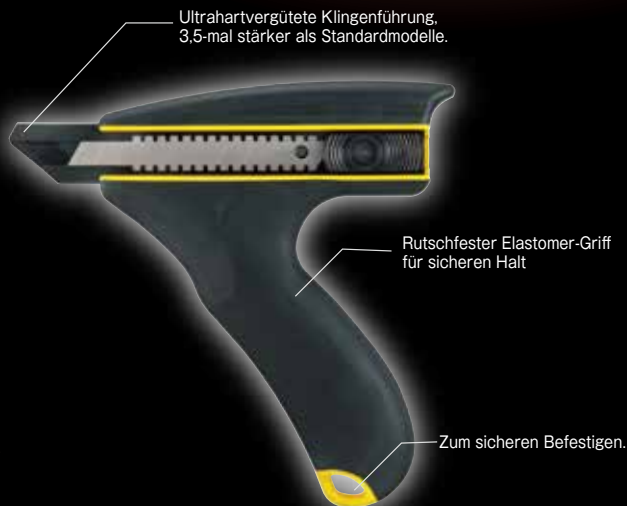

Art.Nr.						EAN
DC690-Y1-10	22mm	10	ENDURA-BLADE™	6	24	4975364 112507



- 0,65mm starke und stabile Klinge
- Robuste 22 mm breite Klinge
- Der Abstand der Klingensegmente beträgt 1,0 mm

Zur optimalen Nutzung: Abdichtungsmaterialien, Dämmstoffe, Trockenbau und Sperrholz.

Art.Nr.						EAN
CB62H/B1	22mm	10	ENDURA-BLADE™	10	100	4975364 021557

image

# Tajima

HOTNEWS




VOL. 19

Durchgehend gehärtete Klingenföhrung mit Multifunktions-Finne FULL STOP  
 Kann zum Öffnen von Dosen, Festziehen von Schrauben  
 und als Meissel verwendet werden.

# DFC670 / DFC671



Die verlängerte  
 Klingenföhrung verstärkt  
 den Klingenaustritt  
 und verhindert  
 vorzeitiges Abbrechen.



## Griffform

Neu entwickelter  
 ergonomischer  
 2-Komponenten-Griff

## Klingendepot im Griff

2 Ersatzklingen im Griff



## Neuer präziser Klingenschieber.

Exakte Kraftübertragung durch neuen Schieber

## 1,0 mm starke und gehärtete Klingenföhrung mit Finne

Die Klingenföhrung ist aus rostfreiem Stahl gehärtet  
 und robust für dauerhafte und starke Beanspruchung.



DFC670N-W1



DFC671N-W1

Art.Nr.						EAN
DFC670N-W1	25mm	2	RAZAR BLACK BLADE™	6	60	4975364 112514
DFC671N-W1						4975364 112521

## TJM Design Corp.

3-4-3 Azusawa  
 Itabashi-ku, Tokyo 174-8503 Japan  
 Tel: +81-3-3969-6603  
 Fax: +81-3-3969-7402

## TAJIMA AG

Stansstaderstrasse 54  
 CH-6370 Stans Suisse  
 www.tajima.eu.com  
 Tel: +41 41 619 7010  
 Fax: +41 41 619 7011  
 info@tajima.eu.com